



Dirndl-Outfit Clara

Das Outfit besteht aus der Dirndlbluse Ina, dem Dirndlkleid Clara und einer Schürze.


Clara zeichnet sich durch einen kleinen, runden Halsausschnitt und einen kurzen Knopfverschluss aus, der nach oben in einen Schlitz übergeht. Das Oberteil hat vorn und hinten von der Schulter ausgehende Teilungsnähte. Der Rock ist auch hier in Falten gelegt und hat eine Tasche in der Seitennaht. In der Modellvariante Alma zeige ich dir, wie du das Clara-Oberteil zu einem hochgeschlossenen Dirndloberteil Anna (siehe Seite 101) abwandeln kannst.

Die Bluse Ina hat einen kleinen, runden Ausschnitt mit Schlitz und Knopfverschluss sowie einen Tunnelzug am Saum. Die dreiviertellangen Ärmel sind oben gekräuselt und haben einen kleinen Ärmelschlitz. In der Modellvariante Alma zeige ich dir, wie du Ina zu einer Bluse mit Schlitzöffnung im Rückenteil abwandeln kannst (siehe Seite 101).


Die Schürze zum Dirndl-Outfit Clara wird in Falten gelegt und hat breite Bindebänder.

DIRNDLKLEID CLARA, BLUSE INA, SCHÜRZE MIT FALTEN


Dirndlbluse Ina

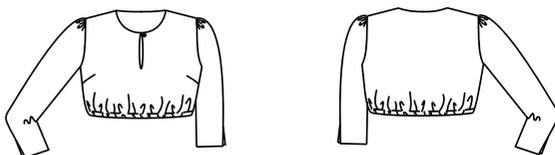

Dirndlschürze Clara

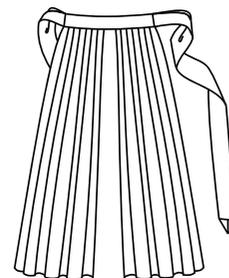

Dirndl Clara

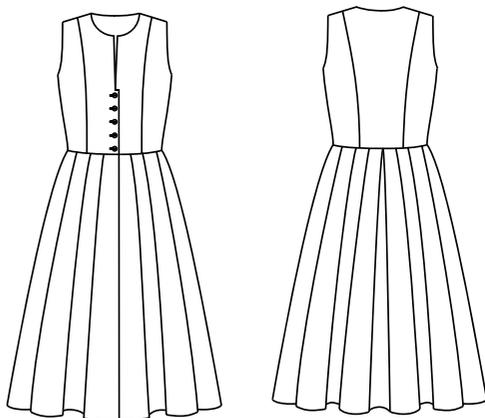

LERNINHALTE:

- Rundhalsausschnitt mit Schlitz und Garnschlaufe
- gekräuselter Ärmel mit Saumschlitz
- Teilungsnähte
- breite Bindebänder, offenlagig
- Knopfverschluss an Dirndloberteil

Dirndlbluse Ina

RUNDHALSAUSSCHNITT MIT SCHLITZ, GEKRÄUSELTER ÄRMEL MIT SCHLITZ

MATERIALIEN (FÜR GRÖSSE 38):

1,10 m weißer Baumwollstoff, 60 x 40 cm Bügeleinlage, 25 cm Einlageband (1,5 cm breit), 80 cm Gummiband (1–1,5 cm breit, für andere Größen siehe Maßtabelle S. 10), 1 kleiner Knopf (Ø 0,8–1 cm), farblich passendes Näh- und Overlockgarn


SCHNITTEILE:

Schnittmusterbogen A und E, Schnittvorlagen kopieren, Vorlagen für den Ausschnitt- und Ärmelsaumbeleg erstellen wie auf Seite 109 beschrieben, Zuschnitt vorbereiten wie auf Seite 11 beschrieben.

Empfohlene Nahtzugaben:

SCHNITTEIL	ZUSCHNEIDEN	NAHTZUGABEN
Vorderteil, Rückenteil	je 1x Oberstoff im Bruch	1 cm, Saum 2,5 cm
Ärmel, Ärmelsaumbeleg	je 2x Oberstoff	1 cm
Vorderteilbeleg, Rückenteilbeleg	je 1x Oberstoff im Bruch	1 cm

ZUSCHNEIDE-, EINLAGE- UND OVERLOCKPLAN:

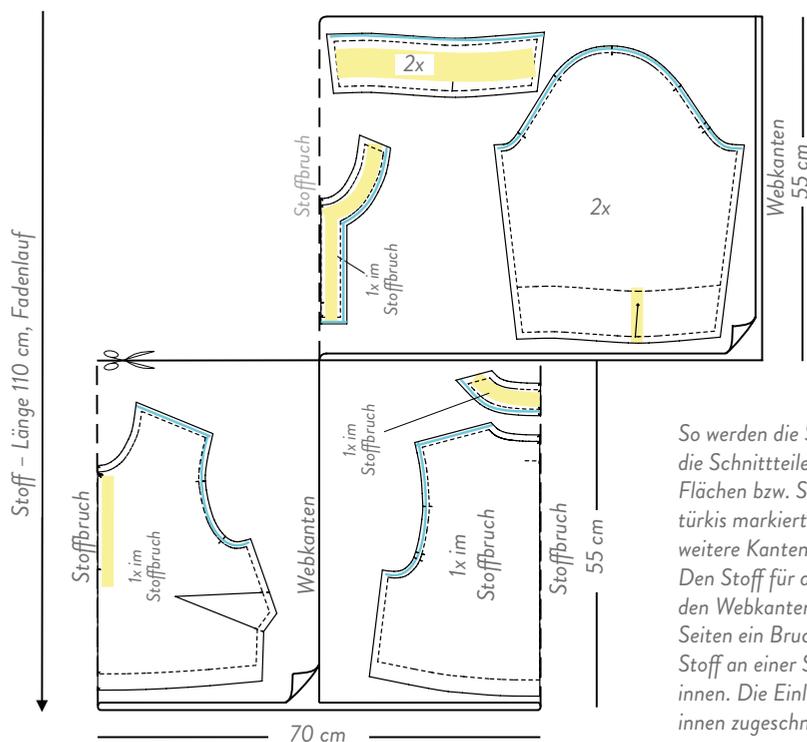

So werden die Schnittvorlagen auf den Stoff aufgelegt und die Schnittteile zum Nähen vorbereitet: Gelb markierte Flächen bzw. Schnittteile werden mit Bügeleinlage verstärkt, türkise markierte Schnittkanten mit der Overlock versäubert, weitere Kanten werden im Lauf des Nähprozesses versäubert. Den Stoff für den Zuschnitt von Vorder- und Rückenteil mit den Webkanten oben zur Mitte legen, sodass sich an beiden Seiten ein Bruch ergibt. Für den Zuschnitt der Ärmel den Stoff an einer Seite in den Bruch falten, die rechte Seite liegt innen. Die Einlage kann im Bruch mit der Klebeseite nach innen zugeschnitten werden.



1 Den Vorder- und den Rückenteilbeleg an den Schultern rechts auf rechts legen und zusammennähen, die Nahtzugaben ausbügeln.



2 Die Brustabnäher im Vorderteil nähen und bügeln wie auf Seite 117 beschrieben. Den Vorderteilbeleg rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, die Schlitzlänge mit einem weichen Bleistift einzeichnen.



3 Anschließend mithilfe eines Kurvenlineals links und rechts von der Schlitzposition einen leichten Bogen einzeichnen.



4 Dann, am Halsloch beginnend, entlang eines Bogens exakt bis zur Spitze nähen, dort Nadel stecken lassen, Nähgut drehen und auf der anderen Seite zurücknähen.



5 Wieder vom Halsloch beginnend, die gerade Linie vorsichtig bis zum Schlitzbeginn einschneiden.



6 Den Beleg nach innen wenden und die Schlitzkanten sorgfältig ausformen und bügeln.



7 Das Vorder- und Rückenteil an den Schultern rechts auf rechts nähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

8



Den Beleg rechts auf rechts auf das Halsloch stecken und festnähen, die Nahtzugaben des Schlitzes nicht mitfassen. Die Nahtzugabe auf 0,3 cm zurückschneiden, Beleg nach innen wenden und die verstärzte Ausschnittkante bügeln.

9



Vorder- und Rückenteil an den Seiten rechts auf rechts zusammennähen, die Nahtzugaben zusammen versäubern und nach hinten bügeln. Den Tunnel am Saum nähen wie auf Seite 119 beschrieben.

10



Den Ärmelschlitz genauso arbeiten wie den Schlitz in der vorderen Mitte (siehe Schritte 2–6).

11



Jeweils die Längskanten an den Ärmeln und den Saumbelegen rechts auf rechts stecken und zusammennähen, Nahtzugaben zusammen versäubern, nach vorn bügeln.

12



Dann den Saumbeleg rechts auf rechts auf den Ärmelsaum stecken, Nahtzugaben des Schlitzes zur Seite legen und den Beleg festnähen. Die Nahtzugabe zurückschneiden, den Beleg nach innen wenden und Kante bügeln.

13



Den Ärmel einsetzen, wie auf Seite 121 beschrieben, und die Ärmelnaht, soweit möglich, bügeln.

14



Auf der linken Schlitzseite oben eine kleine Garnschleufe nähen, auf der rechten Seite den Knopf annähen.



Dirndloberteil Clara

MIT KNOPFVERSCHLUSS, RUNDHALSAUSSCHNITT UND TEILUNGSNÄHTEN

MATERIALIEN (FÜR GRÖSSE 38):

60 cm Oberstoff, 60 cm Futterstoff, 100 x 90 cm Bügeleinlage, 5 Knöpfe (Ø 1,5 cm), farblich passendes Näh- und Overlockgarn


SCHNITTTEILE:

Schnittmusterbogen D, Schnittvorlagen kopieren, Vorlagen für Vorderteilbeleg und Futter-Vorderteil erstellen wie auf Seite 109 beschrieben, Zuschnitt vorbereiten wie auf Seite 11 beschrieben.

Empfohlene Nahtzugaben:

SCHNITTTEIL	ZUSCHNEIDEN	NAHTZUGABEN
Vorderteilbeleg	2x Oberstoff	1 cm, Taille 4 cm
mittleres Vorderteil	2x Oberstoff, 2x Futter (ohne Beleg)	1 cm, Taille 4 cm
seitliches Vorderteil, seitliches Rückenteil	je 2x Oberstoff, 2x Futter	1 cm, Taille 4 cm, Seite 3 cm
mittleres Rückenteil	1x Oberstoff im Bruch, 1x Futter im Bruch	1 cm, Taille 4 cm

ZUSCHNEIDE-, EINLAGE- UND OVERLOCKPLAN:

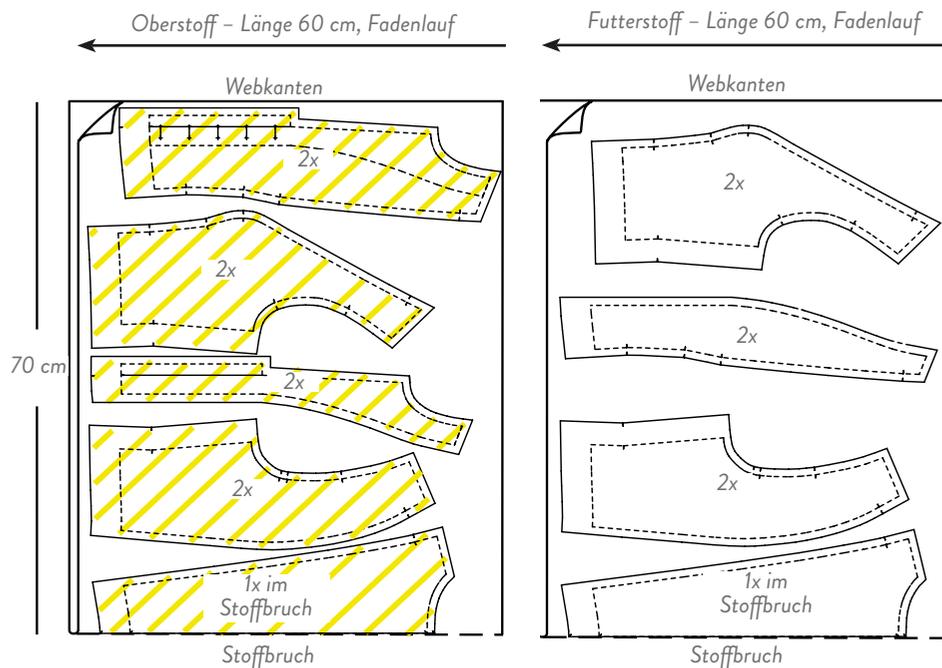

Gelb markierte Flächen bzw. Schnittteile werden mit Bügeleinlage verstärkt. Der Stoff und das Futter werden in den Bruch gelegt, die rechte Stoffseite liegt innen. Die Einlage wird im Bruch und mit der Klebeseite nach innen zugeschnitten.

1




Die vorderen Teile aus Oberstoff rechts auf rechts stecken und zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Futtervorderteile genauso zusammennähen.

2



Die Teilungsnähte an den Rückenteilen aus Oberstoff und Futterstoff auf die gleiche Weise schließen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

3

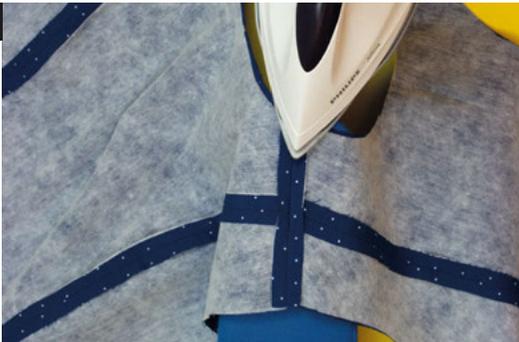

Anschließend das Oberstoffteil an den Schultern rechts auf rechts stecken und zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

4



Dann die Vorderteilbelege jeweils nur an der vorderen Längskante rechts auf rechts auf die Vorderteile stecken und festnähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

5



Die Vorderteile aus Futter an die vorderen Belege nähen und die Nahtzugaben zusammen zur Seitennaht bügeln.

6



Anschließend das Futter an den Schultern rechts auf rechts aufeinanderstecken und zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.



7 Futter- und Oberstoffteil am Halsloch rechts auf rechts aufeinanderstecken und -nähen, sie müssen an den Schulternähten und der hinteren Mitte aufeinanderliegen. Die Nahtzugabe auf 0,3 cm zurückschneiden, Oberteil wenden und die verstärkte Kante ausformen und bügeln.



8 Das Oberteil so hinlegen, dass die linke Stoffseite innen liegt. An der hinteren Taille von unten zwischen die Lagen greifen, dabei die Nahtzugaben des hinteren Armlochs rechts auf rechts legen, herausziehen, bis zur Schulternaht aufeinanderstecken und zusammennähen, dann die Nahtzugabe auf 0,3 cm zurückschneiden.



9 So darf das Armloch bzw. die Schulter im verdrehten Zustand aussehen.



10 Anschließend an der vorderen Taille von unten zwischen die Lagen greifen und dabei die Nahtzugaben des vorderen Armlochs rechts auf rechts legen, herausziehen, bis zur Schulternaht aufeinanderstecken, bis zur hinteren verstärkten Armlochnaht zusammennähen, die Nahtzugabe auf 0,3 cm zurückschneiden.

11



Oberteil nach rechts wenden und das verstärzte Armloch an der Kante ausformen und bügeln. Das gegengleiche Armloch genauso verarbeiten.

12



Die Schnittkanten von Oberstoff und Futter an den Seiten und der Taille aufeinanderlegen und zusammen versäubern. Dann jeweils die Seiten aufeinanderstecken.

13



Das Oberteil an den Seiten zusammennähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.

14



Die Knopflochpositionen vom Schnitt auf das rechte Vorderteil übertragen, Knopflöcher in gewünschter Länge und Anzahl einarbeiten. Dann anhand der Knopflöcher die Positionen der Knöpfe auf das linke Vorderteil übertragen (mehr dazu auf Seite 124).

Anschließend den Rock wie folgt anfertigen, um beide Teile aneinandernähen zu können.

Dirndrock Clara

MIT FALTEN UND EINGRIFFTASCHE

MATERIALIEN (FÜR GRÖSSE 38):

1,40 m Oberstoff, 1 m Einlageband (4 cm breit), 3 Druckknöpfe (Ø 1 cm), farblich passendes Näh- und Overlockgarn


SCHNITTTEILE:

Schnittmusterbogen D und F, Schnittvorlagen kopieren, Vorlagen für linkes und rechtes vorderes Rockteil erstellen wie auf Seite 115 sowie für kleinen Taschenbeutel erstellen wie auf Seite 113 beschrieben, Zuschnitt vorbereiten wie auf Seite 11 beschrieben, die Schnittvorlagen auf die gewünschte Rocklänge anpassen.

Empfohlene Nahtzugaben:

SCHNITTTEIL	ZUSCHNEIDEN	NAHTZUGABEN
rechtes vorderes Rockteil, linkes vorderes Rockteil	je 1x Oberstoff	vordere Mitte 1 cm, Taille 2 cm, Seite 3 cm, Saum 5 cm
hinteres Rockteil	1x Oberstoff offen	Taille 2 cm, Seiten 3 cm, Saum 5 cm
kleiner Taschenbeutel, großer Taschenbeutel	je 1x Oberstoff	2 cm

ZUSCHNEIDE-, EINLAGE- UND OVERLOCKPLAN:

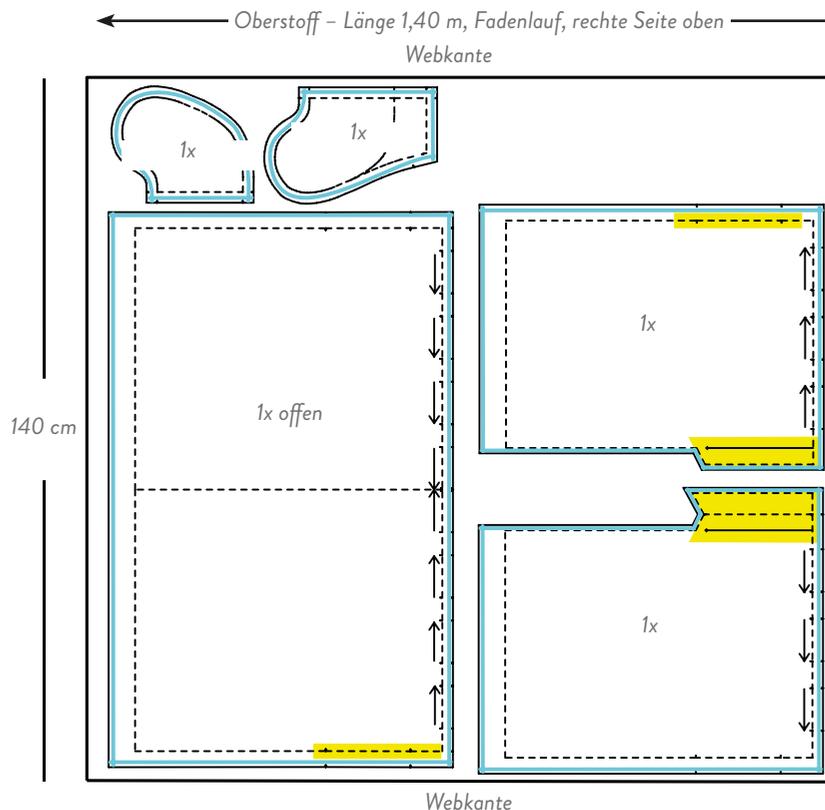


So werden die Schnittvorlagen auf den Stoff aufgelegt und die Schnittteile zum Nähen vorbereitet: Gelb markierte Flächen bzw. Schnittteile werden mit Einlageband verstärkt, türkis markierte Schnittkanten mit der Overlock versäubert. Der Stoff wird einlagig mit der rechten Seite nach oben zugeschnitten.



1
Zuerst die Saumzugaben an den vorderen und hinteren Rockteilen jeweils 5 cm nach links umbügeln.



2
Die Schlitzöffnung in der vorderen Mitte einarbeiten wie auf Seite 126 beschrieben. Anschließend die Positionen für die drei Druckknöpfe vom Schnitt übertragen.

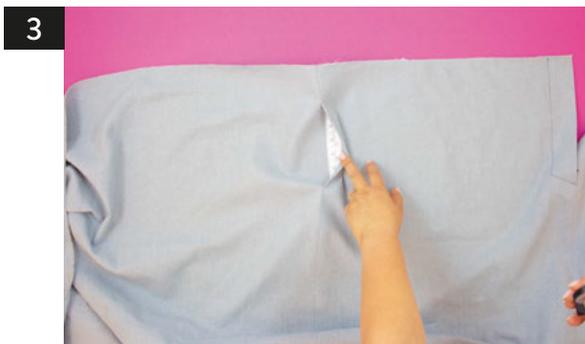

3
Die Eingrifftasche in die linke Seitennaht einarbeiten wie auf Seite 128 beschrieben. Dann die rechte Seitennaht rechts auf rechts stecken und zusammennähen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Saumzugabe nochmals umbügeln und 4,5 cm breit feststeppen, Saum bügeln.



4
Anschließend die Falten im Rock in die entsprechende Pfeilrichtung legen, um sie dann festzunähen wie auf Seite 136 detailliert beschrieben. Bitte dabei den folgenden Schritt beachten.

5



Nach dem Stecken der Falten die obere Kante des Taschenbeutels in Richtung vordere Mitte an der Rockkante feststecken. Die Falten und den Taschenbeutel mit ca. 1,8 cm Nahtzugabe festnähen. Der Beutel kann auch erst nach dem Nähen der Falten befestigt werden.

6



Das Dirndloberteil rechts auf rechts an den Rock stecken, dabei darauf achten, dass sie an den Seitennähten und der hinteren Mitte aufeinandertreffen. Die Nahtzugaben zusammen nach unten bügeln.

7



Zuletzt die drei Druckknöpfe am verdeckten Rockschlitz annähen.



Dirndlschürze Glara

MIT FALTEN UND BREITEN BINDEBÄNDERN

MATERIALIEN (FÜR GRÖSSE 38):

1,40 m Oberstoff, 15 x 45 cm Bügeleinlage, farblich passendes Näh- und Overlockgarn


SCHNITTTEILE:

Schnittmusterbogen C, Schnittvorlagen kopieren, die Vorlage für die Bänder um 44 cm verlängern. Die Schnittvorlage auf die Länge des Rocks abstimmen, die Schürze sollte 3 cm kürzer sein.

Empfohlene Nahtzugaben:

SCHNITTTEIL	ZUSCHNEIDEN	NAHTZUGABEN
Bund	1x Oberstoff im Bruch	1 cm
Band	2x Oberstoff	1 cm
Schürzenteil	1x Oberstoff im Bruch	2 cm, Saum 5 cm

ZUSCHNEIDE-, EINLAGE- UND OVERLOCKPLAN:

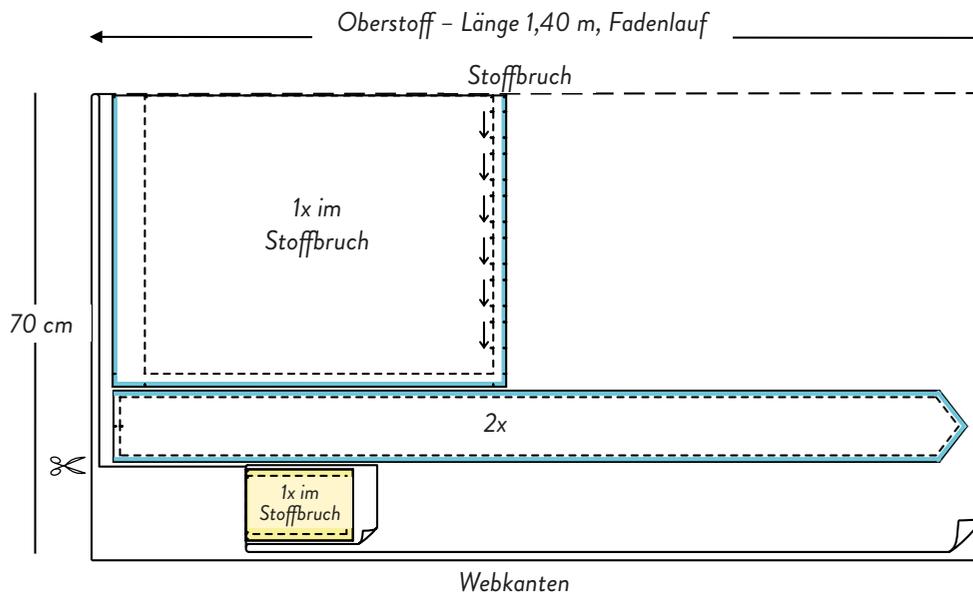


So werden die Schnittvorlagen auf den Stoff aufgelegt und die Schnittteile zum Nähen vorbereitet: Gelb markierte Flächen bzw. Schnittteile werden mit Einlageband verstärkt, türkis markierte Schnittkanten mit der Overlock versäubert. Der Stoff wird im Bruch mit der rechten Seite nach innen zugeschnitten. Die Einlage kann doppellagig mit der Klebeseite nach innen zugeschnitten werden.

1

Die seitlichen Kanten und den Saum der Schürze um-
bügeln und festnähen wie auf Seite 133 beschrieben.

2

Die Falten am Schürzenteil in die eingezeichneten Pfeil-
richtungen legen und mit 1,8 cm Nahtzugabe feststeppen
wie detailliert auf Seite 136 beschrieben.

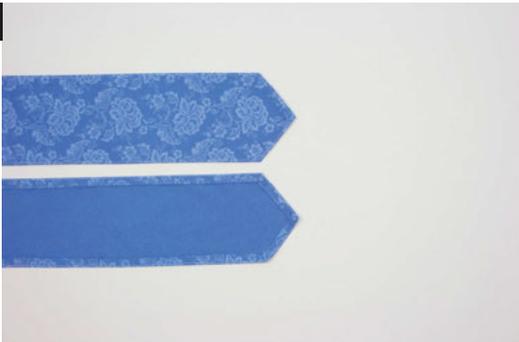3

Anschließend die breiten Bindebänder anfertigen wie auf
Seite 135 beschrieben.

4

Nun den Bund vorbereiten und am Schürzenteil annähen
wie auf Seite 138 beschrieben. Dabei die unterschiedli-
chen Nahtzugaben beachten.

5

Die Bänder längs zur Mitte falten und an die seitlichen
Kanten bündig mit der offenen Oberkante des Bundteils
stecken, dabei liegen die offenen Längskanten der Bänder
oben. Bänder festnähen.

6

Dann den Bund zur Hälfte nach unten klappen und
knappkantig von rechts rundherum fest- bzw. absteppen.